Stand: 20.01.2025

Radkutsche
beweg was!

Anforderungen:

- Die Druckgrafik muss vollständig der gelben Fläche entsprechen
- Grafik in Ebene „Kundendaten“ laden, andere löschen
- Vektorgrafik in CMYK
- Bilder mit 200dpi einbetten, Logos/Grafik vektorisiert
- Schrift in Pfade wandeln
- Bitte die eingezeichneten Bauteile berücksichtigen und wichtige grafische Informationen oder Texte mit Abstand (2cm) setzen
- Maße sind Referenzmaße zur besseren Orientierung

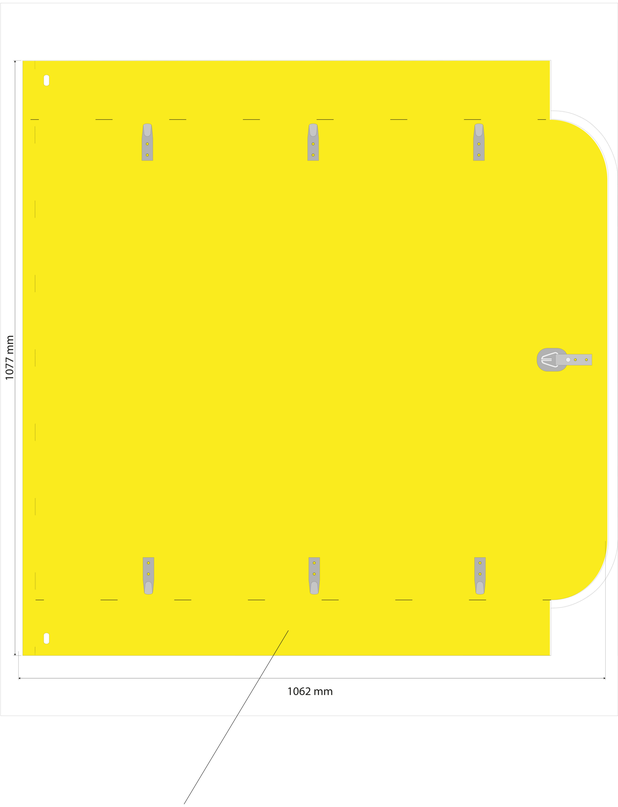

Von der Seitenfläche verdeckte Laschen.
Vollflächige Grafik auch hier anlegen

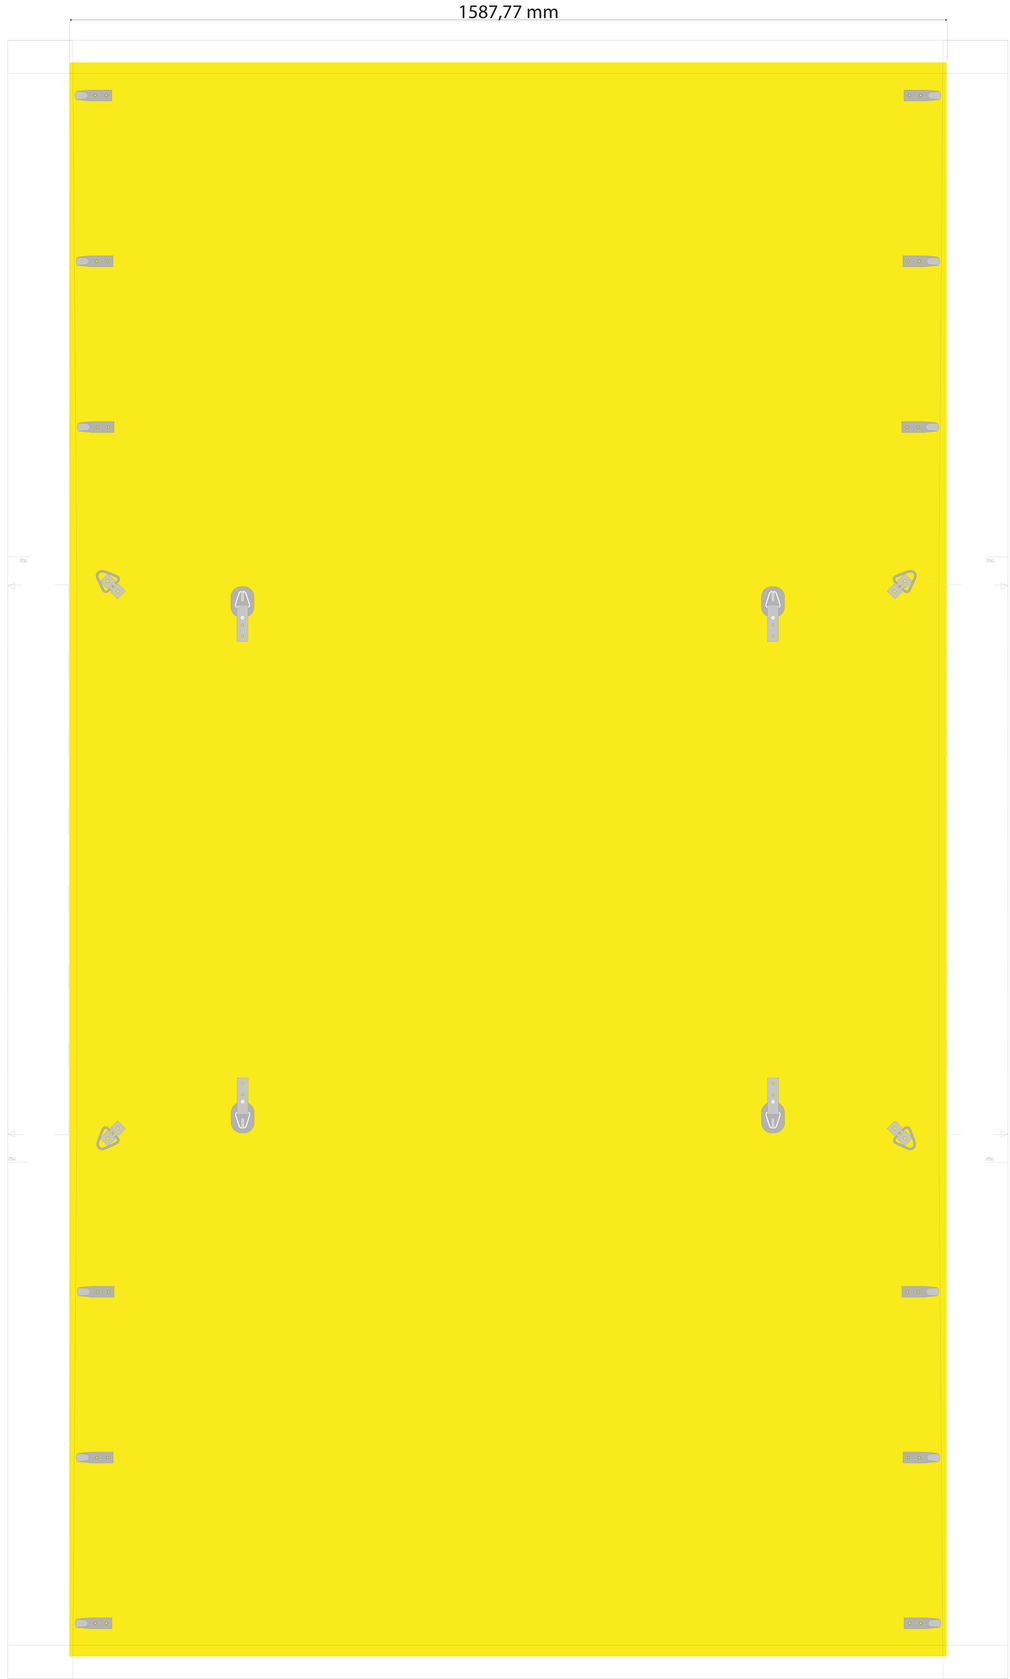
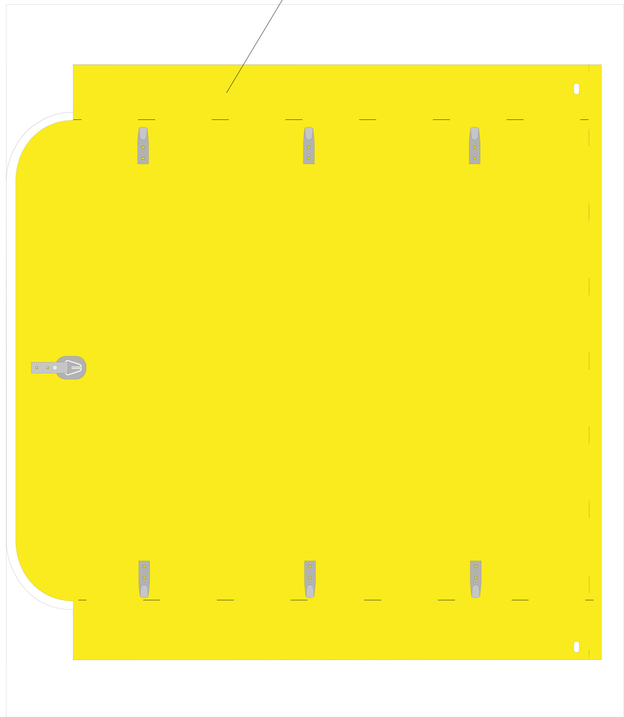
Von der Seitenfläche verdeckte Laschen.
Vollflächige Grafik auch hier anlegen